



SODICLAIR®



STORE ENROULEUR EXTERIEUR

Décoration,
Occultation ou Pare-
soleil, Intérieur ou
Extérieur, peut être
motorisé et/ou guidé
et équipé contre le
vent fort...



- 
- Modernisation
 - Protection solaire ou occultation
 - Protection des regards
 - Simplicité d'utilisation
 - Efficacité
 - Sécurité
 - Facilité de mise en œuvre
 - Norme anti-feu M1
 - Fiable: garantie **2** ans sur le store et **5** ans sur la motorisation.

DESCRIPTION :

Le Store Enrouleur Extérieur SODICLAIR est un produit modulable, qui s'adapte aussi bien à l'équipement de constructions neuves qu'à la rénovation de bâtiments anciens. Il peut être guidé par câbles ou coulisses (avec ou sans verrouillage de tension) et peut recevoir une grande variété de toiles intérieures et extérieures.

CARACTERISTIQUES :

Possibilité d'auvent de protection
Manœuvre par Cordon, Treuil ou Motorisée
Coulisses 23x17 ou 23x50 (occultation intérieure)
ou Câbles de guidage

Nombreux choix de toiles

PRINCIPALES UTILISATIONS :

Bureaux, façades extérieures, commerces, écoles...

“ La **SÉCURITÉ** d'une
expérience de plus de 40 ans
auprès des
Entreprises et Collectivités. ”




BOULANGERIE PATISSERIE



<http://www.sodicclair.com>

Caractéristiques TECHNIQUES

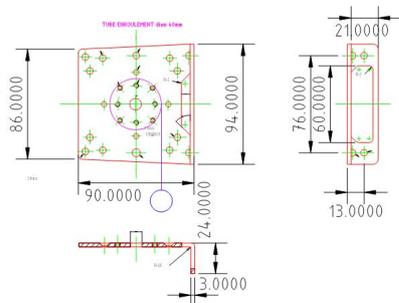

Equerres et Tubes	- Equerres aluminium 90 x 94 mm - Tube d'enroulement acier diamètre 40 mm
Guidage	- Ca=âbles acier gainés 2,5 mm - Coulisses 23 x 17 mm en protection solaire (option Tension de Toile) - Coulisses 23 x 50 mm en occultation solaire
Manœuvre	- Par cordon - Par treuil et manivelle sous coffre - Par treuil et manivelle avec renvoi - Motorisé 220 volts filaire ou radio - Motorisé solaire 24 volts radio
Barre de Charge	- Diamètre 18 acier dans fourreau (protection solaire) - Aluminium anodisé ou laqué au RAL (occultation solaire)
Options	- Auvents en aluminium laqué RAL - Tension de Toile pour résistance au vent (protection solaire)
Toiles	- Protection Solaire Intérieur M1: Soltis 99, 86, 88, Touch ou Low-e / Vérotex 3208 - Protection Solaire Extérieur M1: Soltis 92, 96, FT381 / Copaco / Mermet Satiné 5500 - Occultation Solaire: Vérotex 5023 / Soltis B92N et 99 / Karellis

EXEMPLES DE POSE



Nouveauté 2021 Système de tension de toile



RÉSEAU SODICLAIR

ILE DE FRANCE	01 69 34 98 98	CENTRE	02 37 96 94 94
CHAMPAGNE ARDENNE	03 26 06 83 23	NORMANDIE	02 37 96 94 94
MAINE ANJOU TOURAIN BERRY	02 47 30 40 20	PROVENCE OCCITANIE	04 13 22 82 90
NORD	03 20 75 88 00	IDF GRANDS PROJETS	01 47 82 27 89



<http://www.sodiclair.com>